


Raccomandazioni d'uso per tutte le tosaerba AS-Motor

Ampia possibilità di scelta

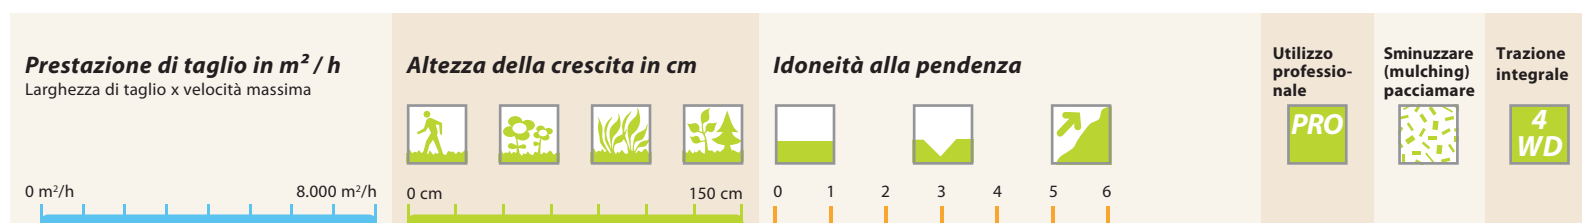

Ulteriori informazioni alla pagina:
www.as-motor.com

Tosaerba per prati

Modello	Prestazione di taglio (m ² /h)	Altezza della crescita (cm)	Idoneità alla pendenza	Utilizzo professionale	Sminuzzare (mulching) pacciamare	Trazione integrale
AS 480/2T Kat.	2.100	40	0-4	■		
AS 530/4T	2.300	40	0-4	■		
AS 530/2T Kat. <small>Pagina 6</small>	2.300	40	0-4	■		
AS 45 B4 Kat.	1.000	40	0-4	■		
AS 53 B4 Kat.	1.200	40	0-4	■		
AS 53 B4/4T	1.300	40	0-4	■		
Trazione integrale AS 53 B5 Kat. <small>Pagina 6</small>	2.500	40	0-4	■		■
Trazione integrale AS 53 B6 RB Kat.	2.500	40	0-4	■		■
AS 510 ProClip [NUOVO] <small>Pagina 7</small>	2.000	20	0-4	■	■	

Rotofalci, trinciatrici

Modello	Prestazione di taglio (m ² /h)	Altezza della crescita (cm)	Idoneità alla pendenza	Utilizzo professionale	Sminuzzare (mulching) pacciamare	Trazione integrale
Rotofalce AS 560	1.100	60	0-4			
Rotofalce AS 620 <small>Pagina 9</small>	1.600	60	0-4			
Trinciatrice AS 570	2.500	120	0-4	■	■	
Trinciatrice AS 700 <small>Pagina 9</small>	3.100	120	0-4	■	■	

Allmäher®

Modello	Prestazione di taglio (m ² /h)	Altezza della crescita (cm)	Idoneità alla pendenza	Utilizzo professionale	Sminuzzare (mulching) pacciamare	Trazione integrale
Allmäher® AS 21 AH1/4T	1.500	60	0-4			
Allmäher® AS 21/4T K	1.400	80	0-4	■		
Allmäher® AS 21-165/3 Kat.	1.400	80	0-4	■	■	
Allmäher® AS 26 AH 9/3 Kat.	1.700	80	0-4	■	■	
Allmäher® AS 28/4 Kat. <small>Pagina 8</small>	2.500	80	0-4	■	■	
Allmäher® AS 65/4TH DS	2.600	80	0-4	■	■	
Allmäher® AS 65/2T Kat. <small>Pagina 8</small>	3.300	130	0-4	■	■	
Allmäher® AS 65/4T BS	3.300	150	0-4	■	■	
Allmäher® AS 73/2 vs	3.700	150	0-4	■	■	
Mulchmeister AS 84/2 LB	4.300	150	0-4	■	■	

Trattorini Allmäher®

Modello	Prestazione di taglio (m ² /h)	Altezza della crescita (cm)	Idoneità alla pendenza	Utilizzo professionale	Sminuzzare (mulching) pacciamare	Trazione integrale
Trattorino Allmäher® AS 800	6.800	80	0-4			■
Trattorino Allmäher® AS 900	7.300	120	0-4	■	■	■
Trattorino Allmäher® AS 915	7.300	150	0-4	■	■	■
Trattorino Allmäher® AS 940 ⁴ <small>Pagina 10</small>	5.500	150	0-4	■	■	■

Eliminazione delle erbacce

Modello	Prestazione di taglio (m ² /h)	Idoneità alla pendenza	Utilizzo professionale
Estirpatore per erbacce Hex AS 50 <small>Pagina 11</small>	1.000	0-4	■

■ raccomandabile

■ idoneo

Spiegazione dei pittogrammi

Prato calpestabile, Prato di fiori, Prato con erba alta, Sterpaglia Sottobosco, Sminuzzare (mulching) pacciamare, PRO Utilizzo professionale, Terreno regolare, Terreno irregolare, Pendio, 4 WD Trazione integrale



Tosaerba per prati

I robusti modelli completi con espulsione laterale o posteriore e cestello di raccolta sono dotati di trazione sulle ruote e regolazione continua della velocità di avanzamento (Variomatic). Reperibili anche nella versione a trazione integrale, per utenti professionali o privati esigenti.



Trinciatrici e rotofalci

Le trinciatrici tritano e sminuzzano l'erba, la quale può essere lasciata giacere come concime. Le rotofalci sono adatte a tutti coloro che riutilizzano l'erba tagliata come foraggio. Assicurano un taglio nitido e una semplice lavorazione successiva.



Allmäher®

Tosaerba maneggevoli per la cura estensiva del verde. Le tosaerba Allmäher® sminuzzano in modo affidabile l'erba alta fino al metro, la sterpaglia e le erbacce anche nelle pendenze ripide e nei terreni impervi.



Trattorini Allmäher®

Comandi confortevoli e resa superficiale elevata si combinano in modo compatto nei trattorini Allmäher®. Baricentro basso, suddivisione ottimale del peso e un ampio interasse assicurano la massima idoneità alle pendenze e riserve di potenza.



Estirpatore per erbacce Hex

Elimina le erbacce in modo delicato, rapido e senza interventi chimici: sulle superfici adibite al transito, su pareti, cordoli e pavimentazioni autobloccanti.

Tecnologia convincente – ingegneria tedesca per il vostro prato

Quando si tratta di lavorare all'aperto, nelle macchine della AS-Motor si mettono in moto gli elementi che generano potenza. Tutti i nostri apparecchi seguono uno stesso principio: motore e tecnologia costituiscono un'unica unità costruttiva. Ogni parte è strutturata in modo tale da combinarsi e funzionare in maniera perfetta con gli altri componenti. Lo potete notare durante l'utilizzo, nel senso che non notate assolutamente nulla.



Materiali preziosi

Le carcasce in acciaio zincato e plastificato delle tosaerba sono infrangibili e robuste. I portalamme forgiati delle lame a croce e doppie sono realizzati in acciaio armonico speciale indurito, resistente agli urti ed a lunga durata. Le macchine vengono prodotte a Bühler-tann in Svevia dai nostri esperti collaboratori in conformità a tutte le norme dell'Assicurazione Qualità.

Disponibilità dei componenti per lungo tempo

I componenti sono mantenuti disponibili fino alla più piccola vite almeno per 12 anni dopo la sospensione della produzione della serie. Ci assicuriamo che possiate trarre la massima soddisfazione dall'apparecchio AS-Motor.

Per i massimi obiettivi

Dotati di una potente trazione posteriore o integrale, e grazie allo speciale motore a 2 tempi AS, appositamente sviluppato per lavorare sui pendii, questi apparecchi avanzano senza fatica nelle zone più elevate. Proprio in caso di guida prolungata in diagonale la tecnica dei 2 tempi assicura la lubrificazione per mezzo della miscela di benzina ed olio e protegge l'usura dei pistoni.

Su ogni terreno: anche nell'erba alta

Non è necessario tosare l'erba regolarmente quando si utilizza una macchina AS. Erba alta, sterpaglia, superfici molte fitte e sottobosco non rappresentano un ostacolo per le tosaerba AS. Grazie alla robusta tecnologia e alla potente propulsione potete farvi strada ovunque e il risultato della tosatura resterà sempre ottimo.

Ritorno alla natura: con la pacciamatura

Molte tosaerba AS sono dotate della funzione Mulching: l'erba non viene solo tagliata, bensì contemporaneamente sfibrata e sminuzzata (sistema di mulching). Essa si decompone rapidamente e le sostanze nutritive si trasformano in concime. In questo modo eliminate il faticoso sminuzzamento e il costoso smaltimento.

Motori a 2 tempi AS

I nostri motori a due tempi sono gli unici motori per tosaerba a livello mondiale che dispongono di un catalizzatore e che soddisfano le norme UE relative ai gas di scarico. Il principio appositamente sviluppato del motore a 2 tempi, che funziona con un regime più alto e con un'enorme forza di traino, consente un'elevata idoneità alla guida su pendii scoscesi. Anche sull'erba alta ed umida è facile da guidare grazie alla forte coppia. Persino nelle posizioni estreme sui pendii la miscela per il motore a due tempi garantisce una lubrificazione ottimale e costante.



Possibilità di risparmio del 30% con la nuova generazione di motori AS a 2 tempi

In media 0,5 l in meno di consumo di combustibile per ora di lavoro, corrispondente ca. al 30% di risparmio (con carico medio riferito all'uso delle tosaerba universali AS-Motor Allmäher® e alle tosaerba AS a quattro ruote).

Il motore aspira l'aria filtrata

La presa d'aria con filtro posizionato in alto approvvigiona il motore di aria filtrata anche nell'erba alta, se durante il processo di tosatura si sollevano vortici di polvere e particelle d'erba.

Pendenza superabile del trattorino Allmäher® AS-Motor

La capacità di funzionamento dei trattorini AS-Motor su tutti i tipi di terreno assicura una sicurezza senza compromessi nelle pendenze. Grazie al peso ridotto e al baricentro basso potete attraversare un pendio con un'inclinazione fino a 15°, il trattorino rimane comunque stabile. Abbiamo dotato il nostro trattorino di potenti motori, i quali, insieme al blocco differenziale, assicurano il funzionamento su tutti i tipi di terreni.

Sicurezza per l'uso

La frizione della lama arresta la lama e il motore continua a funzionare. In questo modo è possibile attraversare il vialetto di ghiaia o svuotare il sacco di raccolta dell'erba senza mettere in pericolo l'ambiente circostante a causa dei pericolosi lanci di pietrisco e senza sollevare spiacevoli nuvole di polvere. In aggiunta non è più necessario riavviare dopo l'arresto della lama.

Semplice regolazione dell'altezza

La copertura di molte tosaerba, che si adatta di volta in volta alle caratteristiche strutturali delle tosaerba, è dotata di una regolazione delle altezze azionata da semplici comandi.

Ruota anteriore fissa

Se avete bisogno del funzionamento in rettilineo per l'attraversamento di un pendio o per la manovrabilità sul piano, in entrambi i casi potrete eseguire le regolazioni nei nostri modelli a tre ruote con pochi interventi e senza utensili.

Regolazione del piantone

Una regolazione laterale particolarmente semplice del piantone dello sterzo è d'aiuto nelle forti pendenze anche lungo le recinzioni e le pareti domestiche per guidare facilmente la tosaerba.



Fino ad una pendenza di 15° per la guida trasversale



Erba sminuzzata



Filtro dell'aria



90° di rotazione a sinistra e a destra

Resistente e potente nel tosare



AS 530

Carter coprilama parasassi e struttura particolarmente stabile. La potenza di un motore a 2 o 4 tempi AS, la regolazione continua della velocità, le ruote di grandi dimensioni per una trazione ottimale e la tecnologia che richiede pochissima manutenzione consentono all'utilizzatore di avere sempre il meglio. A richiesta con arresto lama.



Arresto lama antipietrisco



Unico, perché la trazione lavora per quattro



Trazione integrale, il grande aiuto per scarpate e dossi.



AS 53 Trazione integrale

Questa tosaerba, come unico modello con espulsione laterale della sua classe, funziona con una trazione a quattro ruote e si impiega lo stesso anche laddove non se ne possono utilizzare altri. I supporti in gomma del motore assorbono le vibrazioni, inoltre abbiamo montato un limitatore di coppia per evitare di sollecitare eccessivamente l'azionamento e le lame in acciaio armonico.



[NOVITÀ]

Per un mulching migliore – abbiamo la soluzione perfetta

Eeguire la regolazione della velocità di avanzamento in continuo con Variomatic

Particolarmente manovrabile grazie al peso ridotto

L'erba viene fatta girare vorticosamente e sminuzzata nella campana per il taglio mulching



In alto: la pacciamatura si deposita e concima il prato.
In basso: lama forgiata per taglio mulching in acciaio armonico. Alloggiamento lama a triplo strato.

Tosaerba per mulching AS 510 A ProClip e AS 510 ProClip

Il nuovo tosaerba per mulching AS-Motor della serie AS 510 mantiene sospesa in un vortice l'erba tagliata sotto la stabile campana per il mulching e la sminuzza perfettamente. L'erba tagliata viene fatta girare vorticosamente e gettata tra i fili d'erba sul manto erboso dove si decompone senza residui – quindi l'erba odierna diventerà il concime futuro evitando così anche il costoso e spiacevole rastrellamento dell'erba tagliata.



Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di taglio	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
AS 510 A ProClip	51 cm	4 tempi B+S-OHV, 190 ccm 3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min	variomat 2,5-4,8 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba mulching, centrale
AS 510 ProClip	51 cm	4 tempi B+S-OHV, 190 ccm 3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min	senza trasmissione ruote	Acciaio 2 mm	Tosaerba mulching, centrale

Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di taglio	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
AS 530/2T Kat.	53 cm	AS 2 tempi*, 165 ccm 3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min	variomat 2,5-4,5 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione posteriore con sacco di raccolta dell'erba, 75 litri
AS 530/2T Kat. MK	53 cm	AS 2 tempi*, 165 ccm 3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min	variomat 2,5-4,5 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione posteriore con sacco di raccolta dell'erba, 75 litri
AS 530/4T	53 cm	4 tempi B+S-OHV*, 190 ccm 3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min	variomat 2,5-4,5 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione posteriore con sacco di raccolta dell'erba, 75 litri
AS 530/4T MK	53 cm	4 tempi Honda*, 190 ccm, 3,3 kW (4,5 CV) a 2.800 giri/min	variomat 2,5-4,5 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione posteriore con sacco di raccolta dell'erba, 75 litri
AS 53 B5 Kat. Trazione integrale	53 cm	AS 2 tempi*, 165 ccm 3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min	variomat 3,1-4,8 km/h	Acciaio 3 mm	Espulsione laterale
AS 53 B6 RB Kat. Trazione integrale	53 cm	AS 2 tempi*, 165 ccm 3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min	variomat 3,1-4,8 km/h	Acciaio 3 mm	Espulsione laterale

Indistruttibile su terreni difficili



Allmäher® AS 28

Per tutti i lavori di tosatura in grandi prati con erba alta. Con un robusto gruppo di taglio e per il mulching. Grazie ai filtri sulle prese d'aria queste tosaerba Allmäher® possono lavorare anche laddove ad altri modelli manca l'aria a causa dell'erba alta. I pneumatici sono dotati di camera d'aria e hanno un battistrada per uso agricolo. Offrono un'ammortizzazione confortevole contro le vibrazioni, cambio a due marce, freno sulla ruota posteriore e una ruota anteriore sterzabile per un'eccellente manovrabilità.



Semplice arresto della ruota anteriore per la guida in rettilineo, trasversale rispetto alla pendenza



Forza e lame a croce contro l'erba alta



Semplice regolazione dell'altezza



Allmäher® AS 65/2T Kat. Enduro

Una tosaerba universale robusta ed efficiente Allmäher® della AS-Motor. Il suo sistema di lame a croce taglia e sminuzza contemporaneamente risparmiando tempo. Il suo potente motore a 2 tempi assicura abbondanti riserve di potenza e il rapporto di riduzione motore-lama di 2:1 incrementa la potenza di taglio. Cinque marce in avanti e una indietro, come anche il dispositivo di bloccaggio del differenziale, trasferiscono la forza di taglio massima ai pneumatici con battistrada per uso agricolo.



Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di taglio	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
AS 21 AH1/4T	51 cm	4 tempi B+S-OHV*190 ccm 3,5 kW (4,7 CV) a 3.300 giri/min	3,0 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione laterale, tosaerba per prati
AS 21/4T K	51 cm	Kawasaki FJ 180 V PRO, 180 ccm 4,0 kW (5,4 CV) a 3.600 giri/min	2,9 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione laterale, tosaerba per prati
AS 21-165/3 Kat.	51 cm	AS 2 tempi, 165 ccm 4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min	2,8 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching
AS 26 AH9/3 Kat.	63 cm	AS 2 tempi, 165 ccm 4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min	2,8 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching
AS 28/4 Kat. Enduro	63 cm	AS 2 tempi, 165 ccm 4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min	2,2 + 4,0 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching
AS 65/2T Kat. Enduro	65 cm	AS 2 tempi, 165 ccm 4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min	1,6-5,1 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore
AS 65/4T BS Enduro	65 cm	4 tempi B+S-OHV, 344 ccm 10 kW (13,5 CV) a 3.300 giri/min	1,6-5,1 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore
AS 65/4TH DS Enduro	65 cm	Honda GSV, 190 ccm 3,8 kW (5,1 CV) a 3.600 giri/min	1,2-4,0 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore

Una serie di vantaggi



AS 620 Rotofalce

Un'alternativa economica che richiede pochissima manutenzione rispetto alle motofalciatrici a barra. La rotofalce è un'invenzione particolare per coloro che utilizzano l'erba non sminuzzata per la produzione di mangime. L'erba viene depositata lateralmente in un'andana. Non richiede il rastrellamento, soltanto il caricamento in fila.



Il rastrellamento è eliminato: deposito dell'erba falciata in un'andana durante la falciatura.



La soluzione intelligente



Gruppo falciante inseribile con coltelli singoli snodati.



AS 700 Trinciatrice

40 coltelli snodati supportati eseguono il loro lavoro su una larghezza di taglio di 70 cm ed evitano sassi ed ostacoli. Il rivestimento in acciaio da 3 mm di spessore protegge dai corpi estranei sollevati e sopravvive senza fatica al duro lavoro quotidiano. La potente trasmissione ha quattro marce avanti facili da azionare ed una marcia indietro. Dotato di frizione per lo sterzo per una semplice manovrabilità.



Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di taglio	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
AS 560 KM	56 cm	Honda GCV190, 190 ccm 3,6 kW (4,9 CV) a 3.200 giri/min	2,0 km/h	Acciaio	Rotofalce, deposito laterale dell'erba tagliata
AS 620 KM	62 cm	Honda GCV190, 190 ccm 3,6 kW (4,9 CV) a 3.200 giri/min	2,0 e 2,7 km/h	Acciaio	Rotofalce, deposito laterale dell'erba tagliata
AS 570 SM	57 cm	B+S Vanguard, 216 ccm 5,6 kW (7,5 CV) a 3.600 giri/min	1,3-4,5 km/h	Acciaio fino a 3 mm	Trinciatrice, tosaerba per mulching, espulsione posteriore
AS 700 SM	70 cm	B+S Vanguard, 305 ccm 6,7 kW (9 CV) a 3.600 giri/min	1,3-4,5 km/h	Acciaio fino a 3 mm	Trinciatrice, tosaerba per mulching, espulsione posteriore

Sicurezza in pendenza grazie alla trazione integrale



La barra di sicurezza stabile, ripiegabile dà sicurezza e permette inoltre l'attraversamento di rami bassi.

La robusta struttura del telaio assicura una lunga durata



In basso: volante ergonomico per la massima libertà per le gambe.



La trazione integrale migliora la tenuta sulla carreggiata per la guida trasversale in pendenza

Trattorino a trazione integrale Allmäher® AS 940⁴ Sherpa

Sia che venga utilizzato per uso privato o professionale, il tagliaerba universale AS 940⁴ ridefinisce la sicurezza nei terreni inclinati per tagliaerba con sedili, la pendenza superabile e la potenza. La trazione integrale permanente con blocco differenziale garantisce stabilità direzionale esatta all'attraversamento del terreno inclinato e frenata ottimale in discesa. La sua trasmissione idrostatica rende

sensibile la potenza e la trazione del motore 20 kW (27 CV) Il raffreddamento perfettamente regolato del cambio per trazione integrale garantisce massime prestazioni anche per il funzionamento continuo professionale. La massima sicurezza, in particolare se si attraversano terreni ripidi, è garantita dal basso peso dell'apparecchio, dal baricentro molto basso e non per ultimo dalla roll-bar stabile, ma anche ripiegabile. Si può tosare senza fatica ed assicurare un perfetto mulching grazie al sistema a coltelli a croce AS-Motor con una resa superficiale fino a 5.500 m² in un'ora.



Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di taglio	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
AS 800 FreeRider	80 cm	B+S 4 tempi, 1 cilindro OHV, 344 ccm 10 kW (13,5 CV) a 3.200 giri/min	0-8,5 km/h	Acciaio 2 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore
AS 900 Enduro	90 cm	B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 479 ccm 11,8 kW (4,6 CV) a 3.000 giri/min	0-8,2 km/h	Acciaio 3 mm	Tosaerba per mulching, espulsione laterale
AS 915 Enduro	90 cm	B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 627 ccm 15,5 kW (21 CV) a 3.000 giri/min	0-8,2 km/h	Acciaio 3 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore
AS 940 ⁴ Sherpa	90 cm	B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 724 ccm 20 kW (27 CV) a 3.300 giri/min	0-6,2 km/h Trazione integrale	Acciaio 3 mm	Tosaerba per mulching, espulsione posteriore

Basta diserbare



Pratico, consente di risparmiare lavoro: pulizia di cordoli e di rientranze con l'estirpatore per erbacce Hex AS 50.

Sistema di spazzole a regolazione centrale per la pressione di compressione ottimale

Carter in acciaio con bordo in gomma impedisce qualsiasi colpo causato dal pietrisco



La presa dell'aria posizionata in alto fornisce aria fresca al motore

Piantone ripiegabile facilita il trasporto

Paracolpi laterale ripiegabile per pulire i cordoli e gli spigoli dei muri

Estirpatore per erbacce Hex AS 50

Per estirpare in modo efficace le erbacce, proteggendo la superficie con un impiego ridotto del personale, questi sono i vantaggi dell'estirpatore per erbacce Hex. Il parasassi doppio assicura che le persone e le cose non subiscano danni. Anche la generazione di rumore rimane notevolmente inferiore ai metodi applicati finora (per esempio il decespugliatore). In base al funzionamento puramente

meccanico l'estirpatore per erbacce Hex è utilizzabile in settori ecologici. La velocità di lavoro è regolata in continuo mediante la tecnica AS-Variomat. Se si aprono i paracolpi laterali, si possono ripulire facilmente i cordoli. Poiché l'estirpatore per erbacce Hex ha una struttura compatta, è adatto ad essere trasportato senza problemi in un'automobile familiare o con un rimorchio.



Denominazione dell'apparecchio	Larghezza di lavoro	Tipo motore, potenza	Trasmissione ruote Velocità	Carter	Espulsione erba
Estirpatore per erbacce Hex AS 50 B1/4T	50 cm	4 tempi B+S-OHV, 190 ccm 3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min	variomat 1,4-2,4 km/h	Acciaio 2 mm	Espulsione posteriore, cestello di raccolta

Il vostro rivenditore specializzato AS-Motor



Ulteriori informazioni

Se volete informarvi fin d'ora in maniera dettagliata sugli apparecchi AS visitate il nostro sito all'indirizzo:

www.as-motor.com

MV **MENEGON**
MACCHINE AGRICOLE
BOSCHIVE E GIARDINAGGIO

Via Le Marze, 1 - 31010 ASOLO TV - Italia
tel. 0423 952314 - www.mvmenegon.it
info@mvmenegon.it - info@mvmenegon.com

AS
MOTOR

Italy / Italia

SIDAN s.r.l.
Via Romolo Gessi, 10
25135 S.Eufemia - BRESCIA
Tel: +39 030 376110333/2350099
Fax: +39 030 336 60 93
E-Mail: info@sidan.it
Internet: www.sidan.it

AS-Motor Germany
GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 15
74424 Bühlertann
Telefono +49 (0) 79 73-91 23-0
Telefax +49 (0) 79 73-91 23-259

AS
MOTOR

Tecnica professionale



Highlights 2011/2012

A causa del costante sviluppo AS-Motor si riserva il diritto di modificare la forma, la tecnologia e l'equipaggiamento della gamma dei prodotti. Pertanto non si può derivare alcun diritto dalle indicazioni e dalle immagini del presente catalogo AS-Motor. Highlights_Versione ASM_2011_06_it