



**Pronti per tagliare!**

**2013**



# Esperti a disposizione.

Le persone che troverete al banco ricambi sono amichevoli e preparate. E sugli scaffali un ampio assortimento di ricambi di qualità e articoli per la manutenzione su cui potete contare.



- Consigli da esperti
- Informazioni sui prodotti
- Scelta di prodotti
- Prove prodotto
- Affilatura lame
- Assistenza
- Disponibilità di ricambi
- Ritiro e consegna
- Montaggio e messa a punto
- Manutenzione stagionale
- Sostituzione macchine



### ... Fin dall'inizio

Dopo aver realizzato il primo rasaerba a lama rotante e semovente, nel 1951, Snapper è sempre stata all'avanguardia per rendere più semplice il lavoro in giardino. Oggi vi offre una delle gamme più ampie di macchine per il vostro prato o il vostro giardino. Trattorini da giardinaggio, rasaerba con operatore portato e rasaerba con operatore a piedi, offrono tutti facilità d'uso, una linea moderna e una semplice convertibilità per passare da scarico laterale a posteriore, raccolta o mulching. Come dicono i nostri clienti soddisfatti, è un gioco da ragazzi.

## Indice.

Accessori / Ricambi	4
Caratteristiche Tecniche Rasaerba	40
Caratteristiche Tecniche Rider	41
Caratteristiche Tecniche Zero Turn e Trattorini	42



### Rasaerba

Serie Steel Line	6	Serie NXT™	10
Serie SE	8	Serie Alluminio	12
Serie Easy Speed®	9		



### Rider

Rider Classic	14
Rider Premium	16



### Trattorini a scarico posteriore

Serie RPX	18
Serie RXT	20



### Trattorini a scarico laterale

Serie NXT™	22	Serie YT	30
Serie ELT	24	Trattori da giardino	32
Serie SPX	28		



### Zero Turn

Zero Turn	36
-----------	----

# Accessori ed attrezzature / Rasaerba / Trattorini



**Thatcherizer.**  
Kit arieggiatore. Rimuove feltro ed altri detriti dal prato.



**Kit raccolta.**  
Converte con facilità un rasaerba mulching in rasaerba con raccolta.



**Deflettore scarico laterale.**  
Converte con facilità un rasaerba con raccolta in rasaerba a scarico laterale.



**Lama sgombraneve.**  
Ottima per aprire un passaggio nella neve.



**Raccolta a sacco singolo.**  
Il sacco raccogliherba, di facile accesso, ha una capacità di 175 litri.



**Raccolta rigida.**  
Una singola leva per svuotare tutto con facilità.



**Raccolta a sacco triplo.**



**Deflettore.**  
Per falciare senza raccolta con trattorini a scarico posteriore.



**Paraurti anteriore.**  
Protegge il cofano del vostro trattorino.



**Kit mulching.**  
Converte con facilità un rasaerba con raccolta in rasaerba mulching.



**Catene da neve.**

# Spiegazione dei simboli




**Spazzaneve.**  
Ottima per aprire un passaggio nella neve.



**Raccolta a sacco doppio.**



**Kit mulching Ninja® con coperchio.**  
Converte con facilità un rasaerba con raccolta o a scarico laterale in rasaerba mulching.



**Rasaerba con raccolta Snapper Hi Vac®.** Combinano il design della scocca, con bordo inferiore rivolto verso l'interno, con un sistema di raccolta ad alta resa per aspirare l'erba tagliata.



**Lame Ninja®.** Le sei superfici di taglio della lama brevettata Ninja® consentono di ottenere le migliori prestazioni di taglio mulching.



**READYSTART®**

**Avviamento ReadyStart®.** Elimina tutte le operazioni di preparazione all'avviamento. Briggs & Stratton offre la S2 Guarantee® su tutti i propri motori dotati di opzione ReadyStart®. Tale garanzia offre la sicurezza di poter avviare il proprio motore entro i primi due strappi della fune dello starter. Per tutti i dettagli sulla S2 Guarantee® visitare il sito [www.briggsandstratton.com](http://www.briggsandstratton.com).



**Sistema Anti Vibrazioni: AVS®** è un sistema di bilanciatura lineare che compensa i movimenti laterali tipici dei motori. Il funzionamento è più fluido e la durata delle macchine più lunga. Le vibrazioni sono ridotte fino all'80% e causano minore usura al vostro motore, alle vostre macchine e a voi. Disponibile sui motori monocilindrici ad albero verticale di cilindrata maggiore.

**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.

**EFM:** Un sistema che semplifica ed ottimizza l'accensione del motore.

# Serie Steel Line

## La scelta più facile

**ERDV21750HW**



### Altezza di taglio

Comoda leva centralizzata per la regolazione dell'altezza di taglio su 6 posizioni.



### Una grande raccolta

I rasaerba della Serie Steel Line sono dotati di un indicatore che vi segnala quando il sacco è pieno e deve essere svuotato. Una pratica aletta di colore rosso, posizionata sul cesto, permette all'operatore di capire quando la raccolta è piena (aletta abbassata). La parte superiore del sacco è rigida e fatta per durare.



### Quadro comandi confortevole

Comando trasmissione a 4 velocità variabili sul manubrio (solo ERDV21750HW).

Questa nuova e completa linea di rasaerba con piatto in acciaio rende il taglio dell'erba un vero divertimento. Sia che dobbiate tagliare 5 prati in un giorno o uno solo, il piatto in acciaio è in grado di affrontarlo senza nessuna difficoltà.

Questa linea comprende tre modelli. Dal leggero rasaerba a spinta da 46 cm fino al modello semovente a velocità variabile da 53 cm, questi rasaerba sono progettati per una efficiente raccolta, mulching, scarico posteriore e laterale dello sfalcio (il modello ERDP18550HW è 3 in 1 - raccolta, mulching, scarico posteriore).

## ERDP18550HW



## ERDS19675HW



- Ruote posteriori di grande diametro per maggiore manovrabilità
- Il piatto a scarico posteriore permette di passare facilmente da raccolta a mulching
- Trasmissione con riduzione sulle ruote posteriori sui modelli semoventi
- Altezza manubrio regolabile per il comfort dell'operatore
- Manubrio ripiegabile con impugnature in gomma
- Regolazione altezza di taglio centralizzata
- 6 posizioni di altezza di taglio disponibili
- Sacco raccolta robusto e facile da svuotare, con copertura rigida



**READYSTART**

### ERDP18550HW

Briggs & Stratton 550e Series™  
Avviamento a strappo  
A spinta  
Scarico posteriore, raccolta e mulching  
Larghezza di taglio 46 cm  
Ruote con cuscinetti a sfere  
Ruote posteriori di grande diametro

### ERDS19675HW

Briggs & Stratton 675ex Series™  
ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - Velocità Singola  
Scarico posteriore, raccolta, mulching e scarico laterale  
Larghezza di taglio 48 cm  
Ruote con cuscinetti a sfere  
Trasmissione sulle ruote posteriori  
Ruote posteriori di grande diametro

### ERDV21750HW

Briggs & Stratton 750ex Series™ DOV  
ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - 4 Velocità Variabili  
Scarico posteriore, raccolta, mulching e scarico laterale  
Larghezza di taglio 53 cm  
Ruote con cuscinetti a sfere  
Trasmissione sulle ruote posteriori  
Ruote posteriori di grande diametro

# SE Line

## Qualità a vostro servizio.



Compatto e completo, il rasaerba Serie SE rende il lavoro in giardini con molte curve, recinzioni e aiuole facile, veloce e preciso. Questo rasaerba è dotato di una lama multiuso Double Wave e kit mulching integrato.



### Tutto sotto controllo

Il robusto rasaerba Snapper Serie SE è dotato di trazione sulle ruote anteriori.



### Capacità di traino

I modelli con trazione sulle ruote anteriori vi guidano facilmente tra le curve. Con un lieve tocco del comando di velocità potete avanzare con passo deciso o rilassato. La cinghia di trasmissione è azionata direttamente dal motore.

- Impugnatura manubrio e comandi ergonomici
- Altezza del manubrio regolabile, per il comfort dell'operatore
- Manubrio a sgancio rapido regolabile su 3 posizioni
- Trasmissione con variatore, velocità da 0 a 6,4 km/h
- Altezza di taglio su 9 posizioni con regolazione su ciascuna ruota
- Piatto esclusivo Snapper da 1,9 mm in acciaio
- Sacco raccolta da 90 litri facile da svuotare
- Ruote montate su cuscinetti a sfera
- Trazione sulle ruote anteriori
- Ruote di grande diametro per maggior manovrabilità



### Cambio rapido

La paratia mulching si apre verso l'alto per utilizzare lo scarico laterale. Ci vuole un minuto e non servono attrezzi.



### Ruote alte

Ruote posteriori di grande diametro per maggiore manovrabilità.



### Una grande raccolta

Il capiente sacco raccolta è facile da svuotare e ha una eccezionale capacità di 90 litri. L'erba tagliata viene scaricata efficacemente dalla parte posteriore direttamente nel sacco raccolta.



**READYSTART®**



## ESPV22675HW\*

Briggs & Stratton 675ex Series™  
ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - Con variatore  
Raccolta, mulching e scarico laterale  
Larghezza di taglio 55 cm  
Ruote con cuscinetti a sfera  
Trasmissione anteriore  
Ruote posteriori di grande diametro

# Rasaerba Easy Speed® Raccolta super.



Il sistema Hi Vac® di questo rasaerba offre il massimo delle prestazioni di raccolta grazie al design della scocca, con bordo inferiore rivolto verso l'interno. Questo crea un potente effetto di aspirazione che vi permette di rimuovere sfalci, foglie, aghi di pino e quasi tutti i residui dal vostro prato.



## Elegantemente semplice


La trasmissione a disco Snapper funziona tramite un piatto rotante ed un disco mobile. Il disco si sposta verso il centro del disco per rallentare e verso l'estremità per accelerare. E' semplice, affidabile e testato.

- Cambio rapido Easy Speed® azionabile in movimento
- Manubrio con comoda impugnatura in gomma morbida, comodo supporto per bibita
- Sistema di raccolta ad alta resa
- Altezza del manubrio regolabile per il comfort dell'operatore
- Differenziale per curve morbide
- Sacco raccolta da 90 litri facile da svuotare
- 7 posizioni di taglio regolabili per ogni singola ruota
- Grandi ruote posteriori da 23 cm per maggiore manovrabilità
- Assali anteriore e posteriore in acciaio
- Piatto Hi Vac® da 53 cm in acciaio da 1.9 mm di spessore può essere facilmente convertita in scarico laterale o mulching.
- Lama di raccolta "Hi-Lift"
- Affidabile trasmissione a disco



## Piatto rasaerba

Il segreto della capacità di raccolta o espulsione del rasaerba Hi Vac® è la velocità dell'aria. L'esclusiva lama e profilo del piatto con bordo all'interno crea una potente aspirazione all'interno.

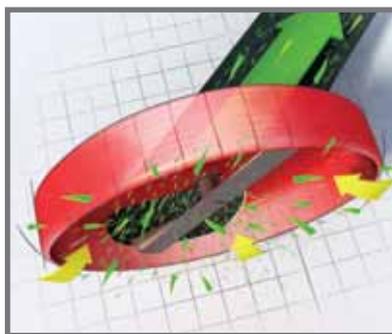

## EP2187520BV

Briggs & Stratton 875ex Series™  
OHV, ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - Cambio rapido  
Raccolta, mulching e scarico posteriore  
Larghezza di taglio 53 cm  
Ruote anteriori con cuscinetti a sfere  
Trasmissione posteriore  
Easy Speed®

## Accessori

- Kit "Air Lift"
- Kit aspirafoglie Snapperizer

# Rasaerba NXT™

L'innovazione comincia da qui.





Il rasaerba NXT™ da 55 cm, con trazione sulle ruote posteriori, è concepito sulle esigenze dell'utente come il trattore NXT™. Dall'avviamento a pulsante fino al motore Briggs & Stratton 875e Series™, tutte le sue caratteristiche offrono un'esperienza ineguagliabile.



#### Cammina con voi, senza sforzo

E' sufficiente impugnare le maniglie di sicurezza, spingere leggermente le leve e cominciare a camminare alla velocità che preferite.



#### Avviamento a pulsante

Grazie al semplice sistema di avviamento a pulsante, il rasaerba Snapper NXT™ rende il lavoro semplice fin dal primo tocco. Disponibile standard anche l'avviamento manuale.



#### Sistema di taglio avanzato

La combinazione della lama NXT™, multiuso Double Wave da 55 cm, e dell'avanzato studio dei flussi d'aria lo rendono il nostro miglior sistema di taglio.



#### Tre modalità di lavoro

Vi consente di passare facilmente e senza attrezzi da raccolta a scarico laterale a mulching.

- Il sistema di regolazione della velocità REACT™ è integrato nella console
- Il movimento dell'operatore regola la velocità di avanzamento del rasaerba NXT™, senza sforzi
- La batteria ricaricabile è integrata nella console, e mantiene il rasaerba sempre pronto all'uso
- Il sistema di regolazione altezza di taglio a leva centralizzata permette una facile regolazione da 3.2 a 10.2 cm
- E' possibile passare facilmente e senza attrezzi da raccolta a scarico laterale a mulching
- Il rivoluzionario sistema di taglio del rasaerba NXT™ è lo stesso del trattore
- Grazie all'esclusivo silenziatore, il rumore del motore è molto ridotto



#### Il migliore motore da rasaerba

Al cuore del rasaerba Snapper NXT™ c'è un motore Briggs & Stratton E Series™ 875. Dotato di valvole in testa, offre minori consumi, emissioni e vibrazioni.



#### Manutenzione semplificata

Il primo sistema di gestione manutenzione integrato nella console. Il display permette di sapere quando cambiare l'olio, la candela ed il filtro aria e vi aiuta a mantenere il motore nelle condizioni migliori. Integra anche un pratico orologio.



**READYSTART®**



## ENXT22875

Briggs & Stratton 875e Series™  
OHV, ReadyStart®  
Avviamento elettrico, Avviamento a strappo  
Semovente - Velocità variabile  
Raccolta, mulching e scarico laterale  
Larghezza di taglio 55 cm  
Ruote anteriori e posteriori con cuscinetti a sfera  
Trasmissione posteriore

# Rasaerba Serie Alluminio

Per un giardino sempre perfetto.



ESPV21875AL

I rasaerba Snapper con scocca in alluminio hanno tutto. Sono semoventi, per un uso senza sforzo, sono dotati di sistema antivibrazioni (solo modello (ESPV21875AL) e di paraurti anteriore per proteggere il piatto.



**ESPS19875AL**



**ESPV21875AL**



**Anti vibrazioni**

Sistema antivibrazioni per un uso confortevole (solo per modello ESPV21875AL).



**Guida confortevole**

La postazione dell'operatore ha tutto quel che serve sotto mano. Velocità variabile da 0 a 6.4 km/h.



**Sacco grande**

Sacco raccolta da 65 litri (ESPS19875AL) e 70 litri (ESPV21875AL).



**Paraurti anteriore**

Protegge il piatto dagli impatti.

- Piatto con raccolta posteriore facilmente convertibile a mulching
- Manubrio facilmente regolabile e ripiegabile
- Trasmissione con variatore - Velocità 0 - 6.4 km/h
- Altezza di taglio a leva centralizzata, 7 altezze da 20 a 75 mm ESPS19875AL
- Altezza di taglio a leva centralizzata, 7 altezze da 25 a 76 mm ESPV21875AL
- Scocca in alluminio
- Ruote anteriori e posteriori in lega di alluminio.
- Robusto carter trasmissione



**READYSTART**



## ESPS19875AL

Briggs & Stratton 875ex Series™  
OHV, ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - Monomarcia  
Raccolta, mulching e scarico posteriore  
Larghezza di taglio 48 cm  
Ruote con cuscinetti a sfere  
Trazione sulle ruote posteriori  
Piatto in alluminio

## ESPV21875AL

Briggs & Stratton 875ex Series™  
OHV, ReadyStart®  
Avviamento a strappo  
Semovente - Con variatore  
Raccolta, mulching e scarico posteriore  
Larghezza di taglio 53 cm  
Ruote con cuscinetti a sfere  
Trazione sulle ruote posteriori  
Piatto in alluminio

# Rider Classic

Siamo i numeri uno.




Abbiamo costruito noi il primo rasaerba a ruote semovente. Abbiamo inventato noi il trattorino rasaerba. Perciò è facile capire perché i nostri trattorini tosaerba sono il numero uno in America ed in Europa. Queste macchine pratiche e resistenti forniscono anni di servizio senza problemi. Tutti i modelli offrono eccellenti prestazioni e convertibilità da scarico laterale a mulching a raccolta. Scegliere tra molti motori e larghezze di taglio diverse.



**Esclusiva trasmissione a disco**

Le centinaia di migliaia di trasmissioni a disco Snapper tuttora in servizio la dicono lunga sulla longevità di questa tecnologia, elegantemente semplice. Una volta inserita la prima marcia, l'operatore può comodamente cambiare velocità senza usare la frizione!

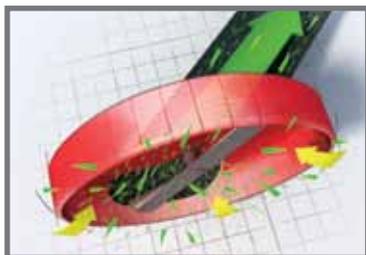


**Piatto Hi Vac®**

Il bordo del piatto rivolto verso l'interno e le lame alettate creano un potente vortice che aspira l'erba tagliata e la convoglia nelle raccolte. Lo sfalcio d'erba costituisce un ottimo materiale per la pacciamatura o il compostaggio.



**Sistema di sterzo diretto**

Facile manovrabilità, sterzo a risposta rapida.

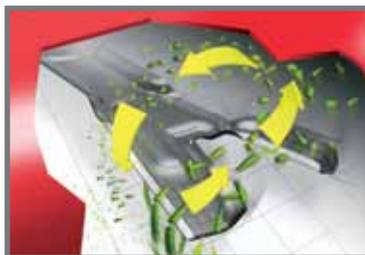

**Lame Ninja®**

Lama Ninja®. Riduce i residui dello sfalcio in piccole particelle, ricche di sostanze nutritive, che si integrano nel terreno (inlcusa sul modello E2813523BVE).



- Serbatoio carburante capiente e di facile accesso
- Sistema di sterzo diretto
- I modelli ad avviamento elettrico includono un avviamento manuale di emergenza, in dotazione standard
- Comodo supporto per bibita
- Regolazione altezza di taglio a 5 posizioni, facile da usare
- Raggio di sterzata minimo
- Cambio a 5 velocità
- Il telaio articolato segue le irregolarità del terreno
- Freno lama automatico (ABS - Automatic Blade Stop)
- Pneumatici "turf", per non danneggiare il prato
- Ribaltabile sul lato posteriore e facile da riparare, sistemare, pulire
- Trasmissione a disco con differenziale separato
- Sedile comodo e regolabile
- Altezza sedile 33 cm



**Raccolta a sacco singolo**

Facile da estrarre, capacità 175 litri.



## E2813523BVE

Briggs & Stratton Intek™ Series 3135  
OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 71 cm  
Trasmissione a disco a 5 velocità  
Hi Vac®  
Kit ruotini antiscalpo opzionale  
Lama mulching Ninja®

## E3317523BVE

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175  
OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 84 cm  
Trasmissione a disco a 5 velocità  
Hi Vac®  
Ruotini antiscalpo standard

## Accessori

- Raccolta a sacco singolo
- Lama dozer
- Catene da neve
- Kit mulching (per E3317523BVE)
- Borraccia e porta borraccia disponibili solo su richiesta

# Rider Premium

Il nostro rider più compatto.



Il Rider Premium, con la sua ampia visibilità anteriore, è la più compatta macchina Snapper a scarico posteriore. Ma non fatevi ingannare dal suo aspetto compatto: con il suo robusto piatto Hi Vac® da 84 cm ha la stessa efficacia nel taglio di tutti gli altri Snapper. Il piatto Hi Vac® è famoso per la sua capacità di raccolta. L'agilità e l'eccezionale raggio di sterzata di questo rider vi consentono di manovrare facilmente nei passaggi più stretti. Quando il cesto di raccolta è pieno, un suono vi avverte e potete scaricare i suoi 200 litri di carico. Azionando l'apposito interruttore potete inserire le lame grazie alla frizione elettromagnetica.



#### Grande sacco raccolta


Il sacco raccolta posteriore da 200 litri di capienza è dotato di una comoda leva sulla destra che permette all'operatore di svuotarlo con facilità, rimanendo comodamente seduto.



#### Piccolo rasaerba. Grandi prestazioni.

L'esclusivo piatto Hi Vac™ lavora con la raccolta, scarico laterale o mulching. La lama mulching Ninja® e il deflettore scarico laterale sono opzionali.

- Avviamento elettrico
- Serbatoio carburante capiente e di facile accesso
- Sistema di sterzo diretto
- Comodo supporto per bibita, facile da raggiungere
- Regolazione altezza di taglio a 6 posizioni, facile da usare
- Raggio di sterzata minimo (30 cm)
- Pneumatici da giardino
- Assale anteriore in acciaio
- Piatto montato sulla sinistra
- Valvola anti detonazione scarico motore
- Indicatore sacco pieno regolabile

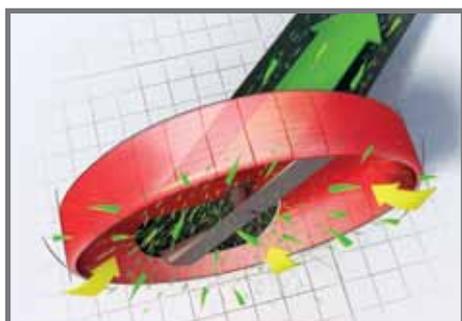

#### Piatto Hi Vac®

I piatti Snapper Hi Vac® combinano un robusto piatto con profilo alto e lo scarico verso l'alto per creare una potente aspirazione.



#### Sali a bordo

La struttura con motore centrale offre una visibilità senza ostacoli durante il lavoro grazie al compatto supporto volante.



## ER17533RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175  
OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 84 cm  
Trasmissione idrostatica  
Raccolta da 200 litri  
Avviamento elettrico  
Piatto Hi Vac®, lama singola  
3 ruotini antiscalpo sul piatto  
Scarico posteriore

## Accessori

- Kit mulching
- Deflettore scarico laterale

# RPX Trattorini a scarico posteriore

Nessun giardino è troppo grande.



Troverete quello che cercate nei trattorini a scarico posteriore Snapper, tutti nuovi! Anche con il modello base raggiungerete grande efficienza e comfort grazie alla trasmissione idrostatica ed al comodo sterzo. La pratica leva sul lato destro vi permette di svuotare facilmente il sacco raccolta senza lasciare il sedile.



#### Grande sacco raccolta

Il sacco raccolta da 280 litri è facile da svuotare. La leva permette all'operatore di svuotare facilmente la raccolta.



#### Cruscotto semplice

Nessun strano tirante o leva qui. Sollevate semplicemente l'interruttore per la frizione elettromagnetica per azionare le lame e premetelo per fermarle.



#### Motore Briggs & Stratton

Non potete sbagliare con i leggendari motori Briggs & Stratton. Scegliete tra i motori Intek™ 4175 o 7180.



#### Mai troppo corta

Tagliare l'erba all'altezza giusta scegliendo tra 7 posizioni; da 3.8 a 8.9 cm.

- Motori Briggs & Stratton Intek™
- Trasmissione idrostatica
- Frizione lama elettromagnetica
- Piatto da 96 cm a scarico posteriore
- Raggio di sterzata di 36 cm
- Ampio serbatoio carburante da 6 litri
- Lame in acciaio di grande durata montate su robusti alberi
- Cofano motore in acciaio facilmente apribile
- Ponte anteriore in ghisa
- Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni
- Sedile con schienale basso su entrambi i modelli
- Cruise Control



## ELT17538RDF / ELT1838RDF



- Motori Briggs & Stratton Intek™
- Trasmissione automatica idrostatica
- Frizione lama elettromagnetica
- Piatto da 96 cm a scarico posteriore
- Raggio di sterzata di 36 cm
- Ampio serbatoio carburante da 6 litri
- Lame in acciaio di grande durata montate su robusti alberi
- Cofano motore in acciaio facilmente apribile
- Ponte anteriore flottante in ghisa
- Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni
- Sedile con schienale basso su entrambi i modelli

## ELT17538RDF / ELT1838RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ELT17538RDF)  
 Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ELT1838RDF)  
 OHV, AVS® (ELT17538RDF)  
 OHV (ELT1838RDF)  
 Larghezza di taglio 96 cm  
 Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
 Raccolta erba da 280 litri  
 Avviamento elettrico  
 Doppi ruotini piatto  
 Scarico posteriore  
 Assale anteriore in acciaio  
 Cruise Control non disponibile

## ERPX17538RDF / ERPX1838RDF\*

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 (ERPX17538RDF)  
 Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin (ERPX1838RDF)  
 OHV, AVS® (ERPX17538RDF)  
 OHV (ERPX1838RDF)  
 Larghezza di taglio 96 cm  
 Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
 Raccolta erba da 280 litri  
 Avviamento elettrico  
 Doppi ruotini piatto  
 Scarico posteriore  
 Ponte anteriore in ghisa  
 Cruise Control

## Accessori

- Tappo mulching
- Deflettore scarico posteriore

\* Modello non disponibile

# RXT Trattorini a scarico posteriore

Pura innovazione.

**NEW**



Mai prima d'ora un trattorino è stato così reattivo, così intelligente, confortevole e potente. La nuovissima serie Snapper RXT comprende due trattori ideali per la raccolta dello sfalcio.



#### Cruscotto intelligente

Vi avverte quando è necessario un rifornimento o la manutenzione. Solo Snapper vi può offrire un cruscotto così avanzato.



#### Raccolta posteriore

La raccolta da 350 litri posteriore è dotata di una comoda leva sul lato destro che permette all'operatore di scaricare l'erba con facilità e senza abbandonare il sedile.

- Motori Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta posteriore da 350 litri
- Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 3,8 a 8,9 cm
- Sedile in rete con schienale alto, facilmente regolabile
- Ridotto raggio di sterzata di 36 cm
- Assale anteriore in ghisa
- Piatto a 2 lame da 107 cm
- Cruise Control
- Frizione lame elettromagnetica



#### Il cuore del trattore RXT

Il cuore del trattore RXT è il suo piatto a 2 lame da 107 cm.



#### Leva regolazione altezza di taglio rapida

Il comando facilitato permette la regolazione dell'altezza di taglio, adattandola alle condizioni del prato.



#### Illuminazione a LED

Fari con lampade a LED con una durata superiore alle 100.000 ore. Un ampio fascio luminoso rende il prato da tagliare perfettamente visibile anche di sera.

### ERXT2242RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 107 cm  
Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
Raccolta erba da 350 litri  
4 ruotini piatto  
Scarico posteriore  
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

### ERXT2642RDF

Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV  
Larghezza di taglio 107 cm  
Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
Raccolta erba da 350 litri  
4 ruotini piatto  
Scarico posteriore  
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

### Accessori

- Tappo mulching
- Lama dozer

# Trattorini a scarico laterale

Generazione “NXT™”.  
Questo è il momento.



Le innovazioni del trattorino Snapper NXT™ cominciano con la semplice pressione di un pulsante. Grazie al suo stile elegante e design automobilistico, il trattorino Snapper NXT™ porta la vostra esperienza di taglio ad un livello superiore.



#### Pronti, Partenza, Taglio!

Vi presentiamo il primo sistema di avviamento a pulsante. Non c'è bisogno di esperienza o di alcuna preparazione.



#### Più di un sedile

I normali sedili da trattorino in vinile diventano caldi e scomodi. Questo sedile è realizzato con materiali speciali per mantenervi freschi e comodi.

- Sedile ergonomico e regolabile
- Il sedile è realizzato con materiali speciali per mantenervi più freschi e comodi
- Il robusto piatto è progettato in modo da ottimizzare i flussi d'aria, per garantire le migliori prestazioni di taglio, mulching e scarico in tutte le condizioni
- La regolazione elettrica permette di variare l'altezza di taglio in pochi secondi
- Cruise Control
- Innesco lame elettrico
- Sistema di avviamento a pulsante
- Ridotto raggio di sterzata di soli 35 cm
- Cruscotto digitale di facile lettura
- Rivoluzionario sistema di taglio
- Assale anteriore in ghisa



#### Fari di lavoro a LED

Fari con lampade a LED con una durata superiore alle 100.000 ore. Un ampio fascio luminoso rende il prato da tagliare perfettamente visibile anche di sera.



#### Moderno motore Briggs & Stratton

Con il potente motore Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 OHV EFM V-Twin, il trattore Snapper NXT offre minori consumi, emissioni e vibrazioni e controllo automatico della temperatura e velocità del motore.



**SNAPPER NXT**

**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.



#### Rivoluzionario sistema di taglio

Al cuore del trattorino Snapper NXT™ c'è un rivoluzionario sistema di taglio con un piatto a tre lame da 117 cm.



#### Cruscotto e display digitale intuitivi

Un display elettronico di facile lettura visualizza le informazioni più importanti sulla macchina, come il livello carburante, le ore di lavoro e l'altezza di taglio. Il sistema vi ricorda quando è necessario cambiare l'olio, il filtro aria o affilare le lame.

## ENXT2346F

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV, EFM  
Larghezza di taglio 117 cm  
Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
Avviamento elettrico a pulsante  
4 ruotini piatto  
Scarico laterale  
Sedile morbido e confortevole con schienale in rete

## Accessori

- Paraurti anteriore
- Kit mulching

# Trattorini a scarico laterale

Si tratta di tagliare l'erba.



I trattorini Snapper sono progettati per essere potenti, con le caratteristiche più utili per il lavoro. Questo trattorino a scarico laterale, completamente nuovo, offre un ridotto raggio di sterzata e una facile regolazione dell'altezza di taglio su 8 livelli, un semplice comando a pedale e pratici comandi sul cruscotto. Acquistate questo trattorino oggi ed iniziate la vostra leggenda.



#### Il cuore del trattorino

I piatti di questi trattorini assicurano una qualità di taglio superiore.



#### Cruscotto

I pratici comandi rendono facile innestare le lame o il freno di stazionamento. Il modello ELT17542 è dotato di frizione lama elettromagnetica.



#### Un motore intelligente

Non potete sbagliare con un leggendario motore Briggs & Stratton. Questo motore assicura anni di prestazioni senza problemi.



#### Altezza di taglio

Cambiate l'altezza di taglio con una pratica leva. Il tutto in pochi secondi e con estrema facilità.

- Potente motore Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS® (ELT17542)
- Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 3125 OHV, AVS® (ELT12538)
- Trasmissione idrostatica (ELT17542)
- Innesto lame e comandi cruscotto
- Accensione con chiave, avviamento elettrico
- Altezza di taglio regolabile su 8 posizioni da 2.5 - 9.5 cm
- Sedile con schienale basso, facile da regolare
- Raggio di sterzata stretto: 35 cm
- CVT - Trasmissione variabile continua. Questa trasmissione automatica ad ingranaggi offre una gamma infinita di velocità (ELT12538)
- Valvola anti detonazione scarico motore



#### Ponte anteriore flottante

Il ponte si muove liberamente mentre il trattorino affronta il terreno del vostro giardino per un taglio perfetto.

### ELT12538

Briggs & Stratton Powerbuilt™ Series 3125 OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 96 cm  
CVT - Trasmissione Variabile Continua  
Avviamento elettrico  
No ruotini piatto  
Innesto lame manuale  
Scarico laterale

### ELT17542

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 107 cm  
Comando idrostatico a pedale  
Avviamento elettrico  
No ruotini piatto  
Frizione lame elettromagnetica  
Scarico laterale

### Accessori

- Kit mulching
- Paraurti anteriore

# Trattorini a scarico laterale

Non è mai stato così facile avere un prato meraviglioso.



Snapper dedica le proprie energie a facilitarvi il compito di ottenere un prato di aspetto splendido. Ogni caratteristica ed ogni innovazione sono intese a semplificare i lavori di manutenzione del giardino. È la soluzione più semplice per i prati con spazi ristretti, alberi e recinzioni. I trattorini a scarico laterale vantano un raggio di volta ridottissimo. A questo si aggiungono la regolazione altezza di taglio facilmente regolabile su 7 posizioni, l'intuitivo comando della trasmissione a pedale ed i principali comandi a portata di mano sul quadro (incluso il "Cruise Control" per la regolazione della velocità di crociera). Il tutto racchiuso in un design pratico e moderno. Il taglio del vostro prato sarà un gioco da ragazzi!



#### Tappe serbatoio carburante

Ampio serbatoio da 13 litri e dotato di comodo bocchettone rifornimento.



#### Si guida come un'automobile

Utilizzare il trattorino è intuitivo, con pedali simili a quelli delle automobili per comandare la velocità, la direzione ed il freno.



#### Comandi accessibili

I comandi progettati in modo intelligente rendono facile innestare le lame, azionare il freno di stazionamento o il Cruise Control.



#### Facile, accendi e vai

Per più di 100 anni Briggs & Stratton ha costruito motori potenti ed affidabili. La famiglia di motori Intek™ continua questa tradizione.

- Motore Briggs & Stratton Intek™ Series
- Trasmissione Idrostatica
- Comandi di semplice utilizzo riuniti sul quadro, inclusi innesto lame e velocità di crociera ("Cruise Control")
- Avviamento elettrico, interruttore a chiave per accensione motore
- Piatto rasaerba provvisto di ruotini anti-scalpo
- Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 3.8 a 10.2 cm
- Sedile di guida confortevole e facilmente regolabile, con schienale alto
- Raggio di sterzata di 31 cm
- Frizione lame elettromagnetica



#### Robusto ponte anteriore flottante in ghisa

Il ponte anteriore è libero di muoversi liberamente mentre il trattore affronta in terreno del vostro giardino per un taglio perfetto. I robusti perni sono ingrassabili per una lunga durata.

## ELT19546

Briggs & Stratton Intek™ Series 4195  
OHV, AVS®  
Larghezza di taglio 117 cm  
Comando idrostatico a pedale  
Avviamento elettrico  
4 ruotini piatto  
Scarico laterale  
Frizione lame elettromagnetica  
Cruise Control

## Accessori

- Kit mulching
- Parauti anteriore
- Lama dozer

# SPX Trattorino a scarico laterale

Costruito per durare.

**NEW**



Scegliere un trattorino Snapper vuol dire affidarsi ad una qualità superiore. Con uno Snapper acquistate anni di esperienza, progettazione e conoscenza made in USA.

Avrete un prodotto interamente in acciaio - compreso il cofano - ed una trasmissione automatica.



#### Salite a bordo

I comandi a pedale vi offrono un controllo sulla velocità di avanzamento o retromarcia. Il Cruise Control montato sul cruscotto vi permette di impostare la vostra velocità.



#### Rapida regolazione dell'altezza di taglio

Il comando facilitato permette la regolazione dell'altezza di taglio, adattandola alle condizioni del prato.



#### Una nuova generazione di potenza

I motori a valvole in testa Briggs & Stratton Intek™ hanno lubrificazione forzata e filtri olio a cartuccia per offrire anni di prestazioni senza problemi.

- Motore V-Twin Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Trasmissione idrostatica
- Semplici comandi per il Cruise Control, innesto lame e cruscotto
- Accensione a chiave, avviamento elettrico
- Ruotini antiscampo sul piatto per proteggere il prato
- Altezza di taglio regolabile su 7 posizioni da 3,8 a 10,2 cm
- Sedile con schienale alto, facilmente regolabile
- Ridotto raggio di sterzata di 36 cm
- Assale anteriore in ghisa
- Piatto a 3 lame da 117 cm



#### Raggio di sterzata ridotto: solo 36 cm!

Il robusto assale anteriore in ghisa permette al trattore SPX di avere un eccellente raggio di sterzata per una grande manovrabilità attorno agli ostacoli.



#### Linea SPX

Il nuovo trattorino SPX è equipaggiato con fari a LED. Nuovo anche il design di cofano e cruscotto.



## ESPX2246

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV  
 Larghezza di taglio 117 cm  
 Comando idrostatico a pedale  
 Avviamento elettrico  
 4 ruotini piatto  
 Scarico laterale  
 Sedile morbido e confortevole

## Accessori

- Kit mulching
- Paraurti anteriore
- Lama dozer

# Trattori da giardino

Taglio perfetto, risultati straordinari.





Nulla è più importante in un trattorino da giardinaggio dell'abilità di compiere facilmente più lavori diversi, divertendosi. Potete contare sullo Snapper YT2452F per un taglio bellissimo, una trazione eccezionale e una durata e confort superiori.



#### Leva sollevamento accessori

La leva sollevamento è dotata di una molla per permettervi di sollevare facilmente il piatto e gli altri accessori.



#### Kit comfort operatore

Il "kit comfort operatore" comprende il Cruise Control, la frizione lame elettromagnetica, una strumentazione completa, un sedile con schienale da 45 cm e il volante imbottito.

- Potente motore Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV EFM
- Trasmissione idrostatica con comando a pedale
- Piatto da 132 cm con regolazione altezza elettrica
- Volante imbottito
- Sedile con schienale alto, facilmente regolabile
- Cruise control
- Fari di lavoro
- Controllo trazione ACT (solo modello YT2452F)
- Telaio in acciaio con spessore di 3.4 mm e assale anteriore in ghisa (YT2452F).
- Telaio in acciaio con spessore di 3.4 mm e assale anteriore in alluminio (YT24524WDF).
- Robusta leva sollevamento accessori
- Serbatoio carburante da 15.1 litri
- Frizione lame elettromagnetica



#### ACT™

La trazione ACT (Automatic Controlled Traction) minimizza lo slittamento delle ruote, per rispettare il prato e offrire una trazione eccezionale (YT2452F).



#### Grande rasaerba

Il piatto da 132 cm, grazie alle sue caratteristiche, permette di raggiungere risultati straordinari sul vostro prato.

Un eccezionale raggio di sterzata di soli 45 cm, il migliore della categoria, velocizza il lavoro. Non troverete un trattore con migliori caratteristiche di taglio.



**ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT**  
STARTING MADE SIMPLE.



### YT2452F

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV, EFM  
Larghezza di taglio 132 cm  
Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
Avviamento elettrico  
4 ruotini piatto  
Blocco differenziale, ACT™  
Scarico laterale

### YT24524WDF

Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV, EFM  
Larghezza di taglio 132 cm  
Trasmissione idrostatica con comando a pedale  
Avviamento elettrico  
4 ruotini piatto  
4 ruote motrici  
Scarico laterale  
Servosterzo sul modello 4WD

### Accessori

- Kit mulching
- Lama dozer

# Trattorini da giardinaggio

Prestazioni da professionisti.





Cominciate a progettare senza preconcetti. Aggiungete poi quasi 61 anni di conoscenza ed esperienza. Il risultato è un trattore da giardino professionale con prestazioni eccellenti, grandi robustezza e durata, e confort eccezionale.



#### Joystick

Il distributore con comando in croce offre il controllo totale sugli accessori. Il funzionamento è semplice da imparare, e aumenta la produttività.



#### Connettori idraulici rapidi

Connettori idraulici rapidi. Tutte le connessioni idrauliche frontali sono realizzate con quattro connettori rapidi di grande robustezza, per prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative.



#### Robusto ponte anteriore

I modelli a 4 ruote motrici prevedono un robusto ponte anteriore in fusione con differenziale, per trazione e prestazioni ottimali.



#### Attacco a tre punti

Il trattore GT27544WD è predisposto per le attrezzature posteriori più impegnative con l'attacco a tre punti di categoria 1 e la presa di forza a 540 giri al minuto, montati di serie sui modelli 4WD.

- Motore Vanguard™ Diesel raffreddato a liquido da 27 hp
- 4 ruote motrici
- Comando velocità a pedale, con Cruise Control
- Sollevamento accessori idraulico, comando manuale
- Piatto rasaerba da 137 cm collegato al telaio
- Piatto rasaerba con robusta trasmissione cardanica
- Regolazione altezza di taglio elettrica
- Raggio di sterzo 139 cm
- Ponte anteriore in ghisa, telaio super resistente
- Serbatoio combustibile da 20,8 litri
- Controllo Automatico Trazione
- Bloccaggio differenziale
- Servosterzo e volante regolabile, confortevole sedile con schienale alto
- Impianto idraulico (sollevamento e regolazione accessori frontali)
- Ruote anteriori Ø 18" / Ruote posteriori Ø 26"



#### Il piatto rasaerba

Il piatto rasaerba da 137 cm a profilo alto e con ruotini anti-scalpo esegue un taglio di precisione, senza danneggiare il manto erboso. L'esclusivo design per ottimizzare i flussi d'aria disperde uniformemente grandi quantità di sfalcio.



## GT27544WD\*\*

Briggs & Stratton Vanguard™ Diesel da 27 HP\* raffreddato a liquido  
Larghezza di taglio 137 cm  
Idrostatica 4x4  
Avviamento elettrico  
4 Ruotini  
4WD  
Scarico laterale

\* Livello potenza rilevato dal costruttore del motore  
\*\* Non disponibile per il mercato italiano

## Accessori

- Kit mulching
- Raccolta a sacco triplo
- Ventola aspirazione
- Carrello largo
- Lama dozer
- Supporto zavorra posteriore
- Supporto zavorra anteriore
- Zavorra ruote
- Spazzaneve monostadio
- Spazzaneve a due stadi
- Catene da neve
- Cabina in tela
- Cabina rigida
- Pala caricatrice frontale con supporto zavorra
- Spazzatrice
- Carrello ribaltabile



Spazzaneve professionali ad 1 o 2 stadi con una larghezza fino a 120 cm. Le prestazioni della trasmissione cardanica, il sollevamento idraulico, la rotazione del camino elettrica e la disponibilità della cabina rendono il lavoro sotto la neve confortevole.



Lama dozer da 152 cm per affrontare numerosi compiti. Regolazione, sollevamento e abbassamento idraulici per una maggiore versatilità – leva comando con posizione flottante standard.

La nuova pala caricatrice frontale ha una portata di 225 kg e può essere montata e smontata lasciandola a terra. Si scollega facilmente e senza lasciare il sedile, utilizzando il distributore con comando in croce. Può essere utilizzata anche con il piatto rasaerba installato.



Serbatoio da 20,8 litri e ampio bocchettone, per grande autonomia e facile rifornimento

L'eccezionale trazione è il risultato del Controllo Automatico Trazione, che trasferisce potenza ad entrambe le ruote per affrontare superfici bagnate e scivolose, e la dosa durante le curve strette per evitare danni al manto erboso.

Il Cruise Control è fornito di serie su tutti i modelli.


I pedali per l'avanzamento e la retromarcia affiancati permettono un semplice utilizzo.

Il trattore GT27554WD è disponibile con un piatto rasaerba da 137 cm azionato tramite trasmissione cardanica.

Il confortevole sedile con schienale alto è facilmente regolabile e permette il montaggio di braccioli opzionali.



Servosterzo e volante regolabile per un confort ottimale.



Batteria – 500 CCA per accensioni sicure e una riserva di potenza.

Motore Diesel raffreddato a liquido Briggs & Stratton Vanguard™ professionale da 27 HP\*.

Fari anteriori alogeni per lavorare più a lungo

Paraurti anteriore resistente agli urti, per proteggere la griglia radiatore e i fari.

Telaio a longheroni super resistente – una piattaforma robusta per affidabilità e durata.


Il modello 4WD è dotato di ponte anteriore con trasmissione cardanica per maggiori robustezza e trazione.

Le ruote hanno pneumatici Ø 18/26” per migliori trazione e scorrevolezza.

\* Livello potenza rilevato dal costruttore del motore.

#### Il telaio più robusto per un trattore da giardino

Con un telaio anteriore da 12,5 mm di spessore ed un passo extra-lungo, il GT27554WD compie con facilità lavori che con qualsiasi altro trattore nemmeno affrontereste. E lo fa in scioltezza, con una trazione ottimale.

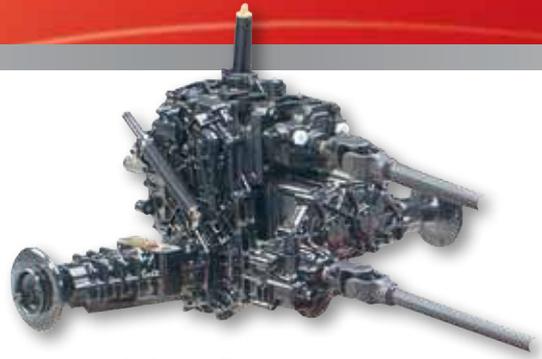

#### Trasmissione Tuff Torq K92

Il cuore di questa trasmissione è una pompa da 8 cc con portata di 20 litri al minuto. Una riserva di potenza idraulica per muovere facilmente il trattore e utilizzare gli accessori più impegnativi, come la pala caricatrice frontale.

- Dotata di ventola per il raffreddamento, è azionata dal motore tramite cardano
- Controllo Automatico Trazione
- Bloccaggio differenziale
- Freni a disco a bagno d'olio
- Presa di forza idraulica integrata, per tutti i piatti rasaerba e accessori frontali o posteriori
- Trazione a quattro ruote motrici per muoversi sui terreni più difficili, passando da 2 a 4WD anche in movimento
- Radiatore olio trasmissione esterno supplementare
- Robusti semiassi Ø 3 cm per sopportare carichi fino a 800 kg



# Zero Turn

Lavorate di meno divertendovi!



Il modello EZT2042F ha dimensioni compatte, grande manovrabilità e una posizione di lavoro rialzata per la massima visibilità. Questa Zero Turn con il ponte anteriore flottante vi offre comfort durante il lavoro, ottima trazione e grande qualità di taglio.



#### Motore Intek™ Series

Non potete sbagliare con i cento anni di affidabilità Briggs & Stratton



#### Facili comandi

Ci siamo sforzati molto perché i comandi della EZT2042F calzassero come un guanto. L'acceleratore, l'innesto lame e l'altezza di taglio elettrica sono tutti sulla punta delle vostre dita.



#### Manovrate come un professionista

Come fossero estensioni delle vostre braccia, le due leve di comando vi consentono di guidare senza sforzo tra curve e ostacoli proprio come un professionista.



#### Protezione motore

La EZT2042F ha un robusto paraurti avvolgente per proteggerla dai piccoli incidenti che possono capitare durante la rasatura del prato.

- Motore Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Due affidabili trasmissioni Hydro Gear® EZT®
- Comandi a doppia leva, per manovre fluide e rapide
- Robusto telaio in acciaio pressato, per una resistente piattaforma di lavoro che dura negli anni
- Sedile con profilo basso, braccioli e 5 regolazioni
- Altezza di taglio regolabile elettricamente
- Assale anteriore in ghisa
- Valvola anti detonazione scarico motore
- Frizione lame elettromagnetica



#### Taglio uniforme

Con l'assale anteriore in ghisa flottante e libero di muoversi, la EZT2042F procede dolcemente anche sui terreni più sconnessi per un taglio uniforme.

### EZT2042F

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV  
 Larghezza di taglio 107 cm  
 Hydro Gear® EZT®  
 Avviamento elettrico  
 4 Ruotini  
 Scarico laterale

### Accessori

- Kit mulching

# Zero Turn

Velocità, divertimento ed un prato meraviglioso.



Non c'è modo migliore di tagliare che con una Snapper EZT2752F. Sarà semplice lavorare tra gli alberi e le piante, e percorrere spazi aperti velocemente. Inoltre finirete il lavoro più in fretta e divertendovi di più. Avrete un magnifico prato ed una zero turn Snapper che sarà l'invidia del vostro vicinato!

## EZT2752F



### Lavorate nel comfort

Gli ammortizzatori anteriori migliorano la trazione, il comfort e la qualità di taglio. Il modello EZT3000F è dotato di ammortizzatori anche sulle ruote posteriori.



### Facili comandi

I comandi sono semplici da usare e posizionati dove ve li aspettate, comprese le chiavi, lo starter, l'indicatore livello carburante, il contaore, il portabibite e l'innesto lame.



### Trasmissione Hydro Gear®

Una configurazione compatta per la minima manutenzione e le stesse grandi prestazioni. Dotata di ventole di raffreddamento (EZT2752F).



### Manovrate come un professionista

Come fossero estensioni delle vostre braccia, le due leve di comando vi consentono di guidare senza sforzo tra curve e ostacoli proprio come un professionista.

- Motore Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 OHV V-Twin
- Comandi a due leve regolabili consentono manovre rapide e fluide
- Comodo sedile con schienale alto e poggiatesta
- Serbatoio carburante da 24 litri e ampio bocchettone per il rifornimento
- Sollevamento piatto meccanico
- Frizione lame elettromagnetica
- Piatto rasaerba a 3 lame
- Bloccaggio per trasporto



E' possibile regolare l'altezza di taglio senza sforzo. Sono possibili 7 posizioni da 3.8 a 11.5 cm per adeguarsi ad una ampia gamma di condizioni di taglio. Il pratico sistema con spinotto si blocca ad ogni altezza.

## EZT2752F

Briggs & Stratton Professional Series™  
8270 V-Twin  
OHV  
Larghezza di taglio 132 cm  
Trasmissioni Hydro Gear® 2800  
Avviamento elettrico  
4 Ruotini  
Ammortizzatori anteriori  
Scarico laterale

## EZT3000F

Briggs & Stratton Professional Series™  
8270 V-Twin  
OHV  
Larghezza di taglio 132 cm  
Pompe e motori ruote Hydro Gear®  
Avviamento elettrico  
4 Ruotini  
Ponte anteriore flottante con sospensioni e sospensioni posteriori indipendenti IS®  
Scarico laterale

## Accessori

- Kit mulching

# Caratteristiche tecniche

## Rasaerba

**ERDP18550HW**
**ERDS19675HW**
**ERDV21750HW**
**ESPV22675HW\***
**EP2187520BV**
**ENXT22875**
**ESPS19875AL  
ESPV21875AL**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Serie Steel Line	Serie Steel Line	Serie Steel Line	Serie SE Line	Serie Easy Speed®	Serie NXT™	Serie Alluminio
<b>POTENZA</b>							
<b>Motore</b>	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
<b>Modello / Caratteristiche motore</b>	550e Series™	675ex Series™	750ex Series™ DOV	675ex Series™	875ex Series™ OHV	875ex Series™ OHV	875ex Series™ OHV
<b>Avviamento</b>	A fune autoavvolgente	ReadyStart®, A fune autoavvolgente	ReadyStart®, A fune autoavvolgente	ReadyStart®, A fune autoavvolgente	ReadyStart®, A fune autoavvolgente	ReadyStart®, Avviamento elettrico, A fune autoavvolgente	ReadyStart®, A fune autoavvolgente
<b>SCocca</b>							
<b>Larghezza di lavoro</b>	46 cm	48 cm	53 cm	55 cm	53 cm	55 cm	48 cm / 53 cm
<b>Materiale scocca</b>	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Alluminio
<b>Tipo di piatto</b>	Scarico posteriore, raccolta e mulching	Scarico posteriore, raccolta, mulching e scarico laterale	Scarico posteriore, raccolta, mulching e scarico laterale	Raccolta, mulching e scarico laterale	Raccolta, mulching e scarico posteriore	Raccolta, mulching e scarico laterale	Raccolta, mulching e scarico posteriore
<b>Altezza di taglio (cm)</b>	2.0-9.0	3.0-9.5	3.0-9.0	3.2-10.1	3.2-10.1	3.2-10.2	2.0-7.5 / 2.5-7.6
<b>Posizioni di taglio</b>	6	6	6	9	7	9	7
<b>Regolazione altezza di taglio</b>	A leva singola	A leva singola	A leva singola	Indipendente sulle 4 ruote	Indipendente sulle 4 ruote	A leva singola	A leva singola
<b>Tipo di lama</b>	Multiuso	Multiuso	Multiuso	Multiuso Double Wave	Hi Vac®	Multiuso Double Wave	Multiuso
<b>RUOTE</b>							
<b>Ruote anteriori (cm)</b>	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0 (Alluminio)
<b>Ruote posteriori (cm)</b>	30.0 Ruote Alte	30.0 Ruote Alte	30.0 Ruote Alte	30.5 Ruote Alte	23.0	23.0	20.0 / 23.0 (Alluminio)
<b>TRASMISSIONE</b>							
<b>Tipo</b>	A spinta	Trazione	Trazione	Trazione	Trazione	Trazione	Trazione
<b>Differenziale</b>	Non disponibile	A ingranaggi	A ingranaggi	A ingranaggi	A ingranaggi	A ingranaggi	A ingranaggi
<b>Velocità avanzamento</b>	Non disponibile	Singola (3,5 km/h)	Variabile a 4 velocità (2,9 - 5,8 km/h)	Variabile	Variabile in movimento	REACT™	Singola / Variabile
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>							
<b>Manubrio pieghevole</b>	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Si	Si	Si	Si
<b>Regolazione manubrio</b>	2 posizioni	2 posizioni	2 posizioni	15 cm	10 cm	15 cm	2 posizioni
<b>Peso (kg)</b>	34	39	44	43	45	48	42 / 51
<b>Capacità sacco raccolta (L)</b>	70	75	80	90	90	90	65 / 70
<b>ACCESSORI</b>							
<b>Deflettore scarico laterale</b>	Non disponibile	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Non disponibile
<b>Tappo Mulching</b>	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso

\* Non disponibile per il mercato italiano

# Caratteristiche tecniche

## Rider

**E2813523BVE**
**E3317523BVE**
**ER17533RDF**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Rider	Rider	Rider
<b>POTENZA</b>			
<b>Tipo Motore</b>	Briggs & Stratton Intek™ Series 3135	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
<b>Modello motore</b>	OHV, AVS®	OHV, AVS®	OHV, AVS®
<b>Cilindri</b>	1	1	1
<b>Avviamento</b>	Elettrico	Elettrico	Elettrico
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	10 Litri	10 Litri	7.6 Litri

### TRASMISSIONE

<b>Tipo</b>	A disco, 5 velocità	A disco, 5 velocità	Idrostatica
<b>Velocità avanzamento (km/h)</b>	1.6 - 7.4	1.6 - 7.4	0 - 8.0
<b>Velocità retromarcia (km/h)</b>	3.0	3.0	0 - 3.7

### TELAIO

<b>Struttura</b>	In acciaio, snodato	In acciaio, snodato	Acciaio
<b>Pneumatici anteriori</b>	11*4	11*4	13*5
<b>Pneumatici posteriori</b>	16*6.5	16*6.5	16*6.5
<b>Raggio di volta (cm)</b>	48 cm	53 cm	30 cm
<b>Sollevamento piatto</b>	Manuale	Manuale	Manuale

### DIMENSIONI CORPO MACCHINA

<b>Lunghezza (cm)</b>	162 cm	162 cm	205 cm
<b>Larghezza (cm)</b>	80 cm	86 cm	84 cm
<b>Altezza (cm)</b>	99 cm	99 cm	113 cm
<b>Passo (cm)</b>	116 cm	116 cm	124 cm
<b>Peso (kg)</b>	150 kg	174 kg	215 kg

### PIATTO RASAERBA

<b>Larghezza di taglio (cm)</b>	71 cm	84 cm	84 cm
<b>Piatto Rasaerba</b>	Collegato al telaio	Collegato al telaio	Collegato al telaio
<b>Capacità Raccolta</b>	-	-	200 L
<b>Larghezza con deflettore abbassato (cm)</b>	77 cm	98 cm	98 cm
<b>Larghezza con deflettore alzato (cm)</b>	70 cm	90 cm	89 cm
<b>Altezza di taglio (cm)</b>	3.8-10.0 cm	3.8-10.0 cm	3.5-8.5 cm
<b>Lame</b>	1	1	1

### ACCESSORI (Non tutti disponibili per il mercato italiano)

<b>Kit Mulching</b>	Incluso	A richiesta	A richiesta
<b>Scarificatore</b>	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
<b>Raccolta a sacco singolo</b>	A richiesta	A richiesta	Incluso
<b>Raccolta a sacco doppio</b>	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
<b>Raccolta a tre sacchi</b>	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
<b>Raccolta rigida</b>	A richiesta	A richiesta	Non disponibile
<b>Ruotini antiscalpo</b>	A richiesta	Incluso	Incluso
<b>Lama sgombraneve 92 cm</b>	A richiesta	A richiesta	Non disponibile
<b>Spazzaneve a turbina</b>	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile

# Caratteristiche tecniche

## Trattorini / Zero Turn

ELT17538RDF  
ELT1838RDF

ERPX17538RDF  
ERPX1838RDF\*

ERXT2242RDF

ERXT2642RDF

ENXT2346F

ELT12538

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Scarico posteriore	Scarico posteriore	Scarico posteriore	Scarico posteriore	Scarico laterale	Scarico laterale
------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

### POTENZA

<b>Tipo Motore</b>	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	Intek™ Series	Intek™ Series	Intek™ Series	Professional Series™	Professional Series™	Powerbuilt Series™
	4175 / 7180 V-Twin	4175 / 7180 V-Twin	7220 V-Twin	8260 V-Twin	8230 V-Twin	3125
<b>Modello motore</b>	OHV, AVS® / OHV	OHV, AVS® / OHV	OHV, AVS®	OHV	OHV, EFM	OHV, AVS®
<b>Cilindri</b>	1 / 2	1 / 2	2	2	2	1
<b>Avviamento</b>	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	6 Litri	6 Litri	6 Litri	6 Litri	13.2 Litri	5.7 Litri

### TRASMISSIONE

<b>Tipo</b>	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	CVT
<b>Velocità avanzamento (km/h)</b>	0-9.0	0-9.0	0-9.0	0-9.0	0-9.0	0-9.0
<b>Velocità retromarcia (km/h)</b>	0-5.6	0-5.6	0-4.5	0-4.5	0-6.0	0-5.6

### TELAIO

<b>Struttura</b>	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
<b>Pneumatici anteriori</b>	15*6	15*6	15*6	15*6	15*6	15*6
<b>Pneumatici posteriori</b>	20*8	20*8	22*10	22*10	20*10	18*8.5
<b>Raggio di volta (cm)</b>	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	35 cm	36 cm
<b>Sollevamento piatto</b>	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Elettrico	Manuale

### DIMENSIONI CORPO MACCHINA

<b>Lunghezza (cm)</b>	241 cm	241 cm	256 cm	256 cm	181 cm	178 cm
<b>Larghezza (cm)</b>	96 cm	96 cm	112 cm	112 cm	98 cm	90 cm
<b>Altezza (cm)</b>	111 cm	111 cm	121 cm	121 cm	115 cm	98 cm
<b>Passo (cm)</b>	131 cm	131 cm	131 cm	131 cm	127 cm	127 cm
<b>Peso (kg)</b>	274 kg	274 kg	280 kg	280 kg	242 kg	183 kg

### PIATTO RASAERBA

<b>Larghezza di taglio (cm)</b>	96 cm	96 cm	107 cm	107 cm	117 cm	96 cm
<b>Piatto Rasaerba</b>	Collegato al telaio					
<b>Capacità Raccolta</b>	280 L	280 L	350 L	350 L	-	-
<b>Larghezza con deflettore abbassato (cm)</b>	-	-	-	-	144 cm	124 cm
<b>Larghezza con deflettore alzato (cm)</b>	-	-	-	-	138 cm	118 cm
<b>Altezza di taglio (cm)</b>	3.8 - 8.9 cm	3.8 - 10.2 cm	2.5 - 9.5 cm			
<b>Lame</b>	2	2	2	2	3	2

### ACCESSORI (Non tutti disponibili per il mercato italiano)

<b>Kit Mulching</b>	A richiesta					
<b>Scarificatore</b>	Non disponibile					
<b>Raccolta a sacco singolo</b>	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Non disponibile	Non disponibile
<b>Raccolta a sacco doppio</b>	Non disponibile					
<b>Raccolta a tre sacchi</b>	Non disponibile					
<b>Raccolta rigida</b>	Non disponibile					
<b>Ruotini antiscaipo</b>	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Non disponibile
<b>Lama sgombraneve 92 cm</b>	A richiesta	Non disponibile				
<b>Spazzaneve a turbina</b>	Non disponibile					

## Trattorini / Zero Turn

ELT17542	ELT19546	ESPX2246	YT2452F	YT24524WDF	GT27544WD*	EZT2042F	EZT2752F EZT3000F
Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Scarico laterale	Zero Turn	Zero Turn
Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 OHV, AVS® 1 Elettrico 5.7 Litri	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195 OHV, AVS® 1 Elettrico 13.2 Litri	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Elettrico 13.2 Litri	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV, EFM 2 Elettrico 15.1 Litri	Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin OHV, EFM 2 Elettrico 15.1 Litri	Briggs & Stratton Vanguard™ Diesel 27 HP** Raffreddamento a liquido 3 Elettrico 20.8 Litri	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV 2 Elettrico 11.4 Litri	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Elettrico 24 Litri
Idrostatica 0-8.0 0-4.8	Idrostatica 0-8.8 0-4.8	Idrostatica 0-8.8 0-4.8	Idrostatica 0-9.3 0-5.6	Idrostatica 4 x 4 0-9.3 0-5.6	Idrostatica 4x4 0-14.5 0-8.8	Hydro Gear® EZT® 0-9.6 0-4.8	Hydro Gear® 2800 Hydro Gear®-pompe e motori 0-11.3 0-8.0
Acciaio 15*6 18*8.5 36 cm Manuale	Acciaio 15*6 20*8 31 cm Manuale	Acciaio 15*6 22*10 36 cm Manuale	Acciaio 16*6.5 23*10.5 45 cm Elettrico	Acciaio 16*6.5 23*10.5 76 cm Elettrico	Acciaio 18*8.5 26*12 139 cm Idraulico	Acciaio 11*4 18*8.5 0 cm Elettrico	Acciaio saldato 11*4-4 20*8-4 0 cm Manuale
178 cm 90 cm 98 cm 127 cm 182 kg	180 cm 98 cm 114 cm 127 cm 242 kg	180 cm 98 cm 114 cm 127 cm 242 kg	190 cm 105 cm 119 cm 138 cm 294 kg	190 cm 105 cm 119 cm 138 cm 317 kg	205 cm 114 cm 130 cm 148 cm 598 kg	190 cm 107 cm 99 cm 122 cm 251 kg	198 cm 107 cm 108 cm 121 cm 315 kg
107 cm Collegato al telaio - 135 cm 112 cm 2.5 - 9.5 cm 2	117 cm Collegato al telaio - 152 cm 138 cm 3.8 - 10.2 cm 3	117 cm Collegato al telaio - 152 cm 138 cm 3.8 - 10.2 cm 3	132 cm Collegato al telaio - 152 cm 138 cm 3.1-9.5 cm 3	132 cm Collegato al telaio - 152 cm 138 cm 3.1-9.5 cm 3	137 cm Collegato al telaio - 157 cm 141 cm 2.5 - 12.7 cm 3	107 cm Collegato al telaio - 132 cm 112 cm 4.5 - 12.0 cm 2	132 cm Collegato al telaio - 157 cm 139 cm 3.8 - 11.5 cm 3
A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso A richiesta Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso A richiesta Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso A richiesta Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso A richiesta Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile A richiesta Non disponibile Incluso A richiesta Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso Non disponibile Non disponibile	A richiesta Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Incluso Non disponibile Non disponibile

\* Non disponibile per il mercato italiano

\*\* Livello potenza rilevato dal costruttore del motore



**DISTRIBUTORE PER L'ITALIA**

**Fiaba srl**

Via Roma 74-SM 36043 Camisano Vicentino VI  
Tel. + 39 0444 419811 - Fax. + 39 0444 611923  
commerciale@fiaba.net - www.fiaba.net

**I PRODOTTI ESPOSTI IN QUESTO CATALOGO NON SONO TUTTI DISPONIBILI  
PER IL MERCATO EUROPEO. CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE PER  
VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ**

\*Tutte le potenze dei motori sono dichiarate da Briggs & Stratton secondo lo standard SAE/1940.

Il vostro rivenditore specializzato Snapper ha una linea completa di prodotti a motore per il giardinaggio, adatti a tutte le necessità. Snapper, parte del gruppo Briggs & Stratton Yard Power Products, costruisce una grande varietà di attrezzature a motore per il giardino, trattorini rasaerba da giardino e spazzaneve per i mercati consumer e professionale. I ricambi e gli accessori originali sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

© 2013 BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC TUTTI I DIRITTI RISERVATI.  
CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI TOGLIERE DI PRODUZIONE I MODELLI O CAMBIARE LE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.  
01/2013 EUR IT

[www.snapper-europe.com](http://www.snapper-europe.com)

**SNAPPER®**

**BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS**  
P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS  
TEL. +31 (0)475 40 83 83 • FAX. +31 (0)475 40 83 84  
WWW.BRIGGSANDSTRATTON.NL  
INFO.NL@BASCO.COM